



Гладкостенные силоса GWS компании **PETKUS** представляет собой современную и мощную силосную систему для хранения семенного материала и комбикормов.

Преимущества:

- возможно чистосортное хранение
- компактная и закрытая модульная конструкция с винтовыми соединениями
- поставляется для монтажа на открытых площадках или внутри помещения
- отсутствие слипания сырья в силосе
- высокая защита от коррозии благодаря защитному покрытию в полых пространствах двустенных элементов

Описание:

Силосные секции модульной конструкции могут быть смонтированы в ряд как батарея или как единый блок с различными величинами по высоте и емкости. Стальная конструкция машинного отделения может быть интегрирована в любой проект строительства силоса. Благодаря абсолютно гладким двустенным элементам и использованию винтов с потайной головкой предотвращается слипание сырья внутри силоса.

Конструкция:

Силос состоит из установленных друг в друга и соединенных болтами двустенных элементов. Каждый двустенный элемент имеет боковой конечный элемент с опорой ¼. При монтаже, таким образом, возникает полая опора, в которую после монтажа заливается бетон. В результате этого достигается высокая прочность силоса. На каждой секции силоса смонтирована закрепленная винтами воронка с круглым выпускным отверстием или выпускным отверстием в виде щели.

Стандартная комплектация:



- исполнение с катодным грунтованием методом погружения с покрытием поверхностей полых пространств
- двустенные элементы длиной 2 000 мм, 2 500 мм, 3 000 мм, 3 500 мм и 4 000 мм
- разгрузочные воронки секций силоса с круглым выпускным отверстием или выпускным отверстием в виде щели
- опорная конструкция, рама, лестницы и платформы для обслуживания


Оptionальное оборудование:

- машинное отделение
- исполнение конструкции из нержавеющей стали
- исполнение конструкции из оцинкованной листовой стали



Выпускная воронка 45°



 Стандартные размеры	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000
	Стандартные размеры также могут быть с промежуточным шагом 250 мм Размеры, отличающиеся от стандартных – по запросу				

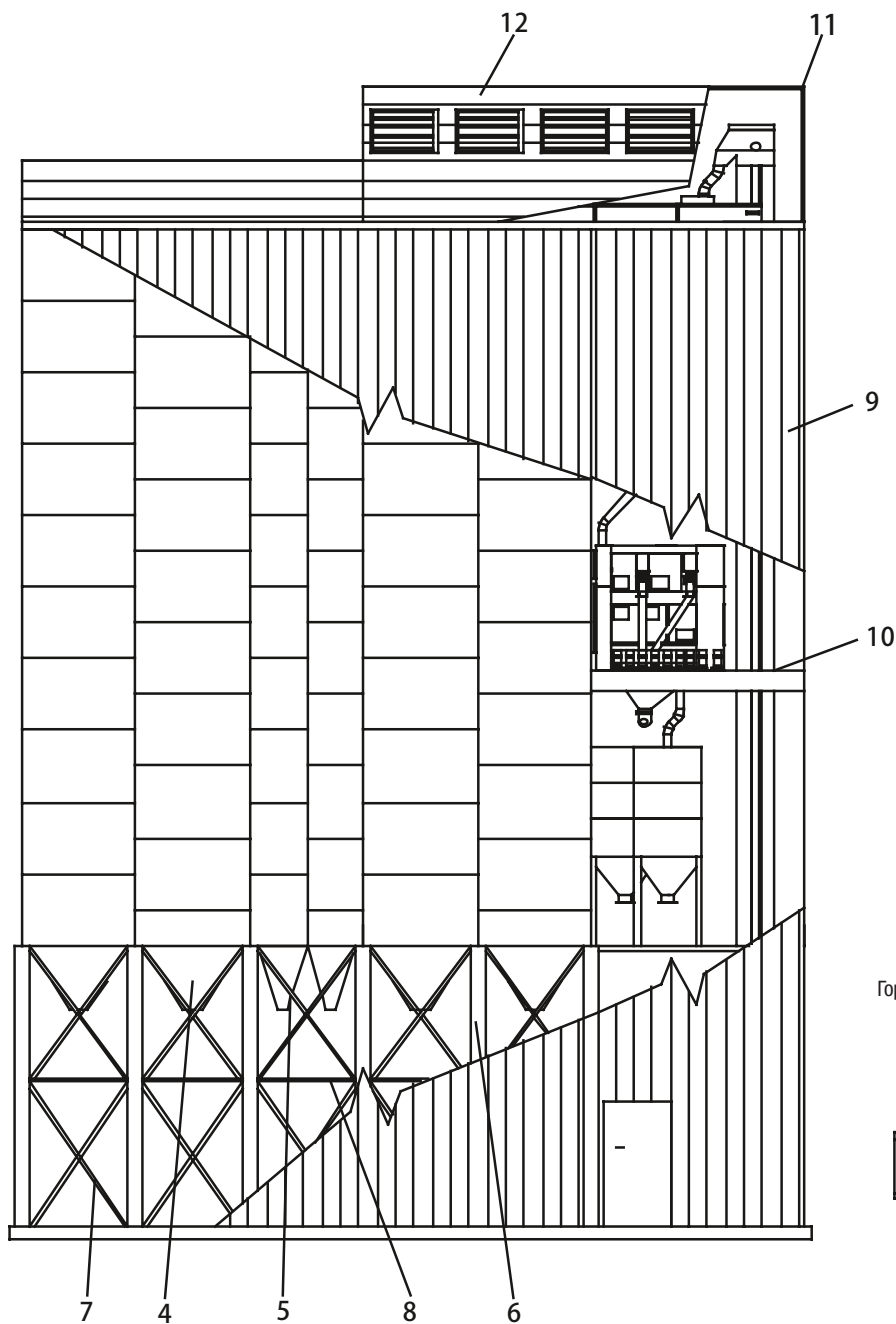


- 1 - Одна секция
- 2 - 1/2 секции
- 3 - 1/4 секции
- 4 - Воронка
- 5 - Воронка 1/2 секции
- 6 - Опора секции
- 7 - Укрепления от ветра
- 8 - Каркасная конструкция
- 9 - Рабочая башня
- 10 - Межэтажные перекрытия

- Конструкции крыши:
- 11 - Каркас
 - 12 - Облицовка полная

Горизонтальный разрез опора-стена

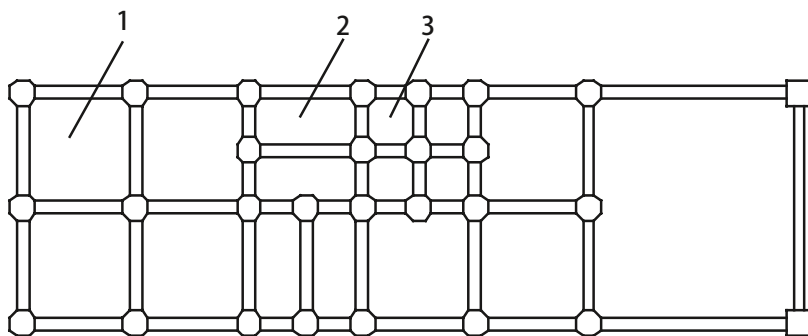

Болтовое соединение



Технические изменения возможны.